

Lättarbetat med Finjas kompletta Fix & Fog sortiment

**FINJA**

Fix & Fog

Finja erbjuder ett komplett Fix & Fog sortiment med godkända tätkonstruktioner som uppfyller BBR:s regler. Med Fix & Fog sortimentet tar Finja ett steg till mot att bli den mest heltäckande byggmaterialleverantören inom den svenska byggsektorn.

Komplett sortiment

I sortimentet ingår bl.a. golvavjämning och primer samt fästmassor och fogmassor i 20 kg och 5 kg förpackningar. Rullbara tätsystem som uppfyller kraven för ånggenomgångsmotstånd och tätsystem som bygger på en tät folie som appliceras med Finja Tätmembran. Det finns också silikon och tillbehör till våra våtrumssystem samt en färdigblandad fästmassa.

Fix & Fog sortimentet kommer tillsammans med golvavjämningsprodukterna att fylla våra kunders behov för säkert byggande.

Ytterligare information samt produktblad och monteringsanvisningar hittar ni på www.finja.se.



Golvavjämning



Avjämning Allround

Fiberförstärkt avjämningsmassa för de flesta typer av underlag inomhus. Se tabell.

Används till avjämning och fallbyggnad. Kan appliceras för hand eller pumpas. Självvtorkande. 25 kg



Primer

Förbehandling av ytor, där så föreskrivs, innan applicering av Finja Golv eller Fix & Fog produkter. 1, 5 och 15 l.

Underlag	Skiktjocklek mm
Betong	5–50
Lättbetong	6–20
Trä/golvspånskiva ¹	20–50
Klinker/sten	5–50
Golvgipsskiva	15–50
Fibercemenskiva	15–50

¹ 22 mm golvspånskiva reglad c/c 600 mm.
I våtrum och/eller keramisk beläggning kontrollera alltid gällande branschregler.

Fix & Fog



Standardfix

- "Hängfix"
- Betong äldre än 6 månader.
- Frostbeständig.
- Kakel, klinker, mosaik.
- Golv och vägg.
- Värmegolv.
- Inom- och utomhus.
- 20 kg.

Allroundfix

- "Flexfix"
- Betong äldre än 3 mån.
- Frostbeständig.
- Befintlig keramisk beläggning.
- Kakel, klinker, mosaik, natursten, granitkeramik.
- Golv och vägg.
- Värmegolv.
- Inom- och utomhus.
- 5 och 20 kg.

Snabbfix

- Klar för fogning 2–3 h.
- Betong äldre än 3 mån.
- Frostbeständig.
- Kakel, klinker, mosaik, natursten, granitkeramik och glas.
- Golv och vägg.
- Värmegolv.
- Inom- och utomhus.
- 20 kg.

Flytfix

- 100 % täckning p.g.a. sin konsistens.
- Betong äldre än 3 mån.
- Frostbeständig.
- Befintlig keramisk beläggning.
- Kakel, klinker, mosaik, natursten, granitkeramik och glas.
- Värmegolv.
- Inom- och utomhus.
- Avjämningsmassa.
- 20 kg.

Kakellim

- Färdig blandad.
- Limning av skivmaterial.
- De flesta underlag.
- Golv och vägg (våtrum, endast vägg).
- Värmegolv.
- Inom- och utomhus (regnskyddat).
- 5 och 12 kg.



Fog

- Fogning av keramiska golv och väggplattor.
- Fogbredder upp till 6 mm.
- Vatten- och smutsavvisande
- Krympfri.
- Finns i 6 kulörer.
- Inom- och utomhus.
- 5 och 20 kg.



Våtrumssilikon

- Kulöranpassad till Finja Fog, 6 kulörer.
- Skinnbildningstid 10 min.
- Försegling av expansionsfog med rörelse upp till 20 % av ursprunglig storlek.
- Försegling av glas mot dörr och fönsterkarm.
- Försegling av vägg- & golvbeläggning av keramik, icke syrakänslig natursten och betong.

	För vägg	För golv	Vidhäftning	Hängförmåga	Vatten & frostbeständig	Lämplig för keramik med låg absorptionsförmåga	Lång öppentid
Standardfix	X	X	Bra	Mycket bra	X	–	X
Allroundfix	X	X	Mycket bra	Bra	X	X	X
Snabbfix	X	X	Mycket bra	Mycket bra	X	X	–
Flytfix	–	X	Mycket bra	–	X	X	–
Kakellim	X	X ¹	Bra	Bra	X	X	X

¹ Ej våtutrymmen

	Kakel	Klinker	Granitkeramik	Natursten ¹	Betong	Skivmaterial	Befintlig keramik	Golvvärme	Utomhus	Våtrum	Fogbar vägg/golv
Standardfix	X	X	–	–	> 6 mån	X	–	X	X	X	4–8/24 h
Allroundfix	X	X	X	X	> 3 mån	X	X	X	X	X	4–8/24 h
Snabbfix	X	X	X	X	> 3 mån	X	X	X	X	X	2–3 h
Flytfix	X	X	X	X	> 3 mån	X	X	X	X	X	4 h
Kakellim	X	X	X	–	> 1 mån	X	X ²	X	X ³	X ⁴	12–24 h

¹ Ej fukt känslig natursten ² En yta måste vara absorberande ³ Regnskyddat ⁴ En yta måste vara absorberande, endast vägg.

Tätsystem

Finja rollbart tätsystem

Består av tätskikt och tätmembran. Godkänt av Byggkeramikrådet.




Tätskikt

- Ångspärr.
- Snabb torktid.
- Vattenbaserad.
- Påföres med roller eller pensel.
- Torktid: vid 20 ° C och två strykningar ca 1 h andra strykningen efter ca 30 min.
- Åtgång: 0,27 kg/m² minimum, normalt två strykningar.
- 1, 6 och 12 kg.

Finja dukbaserat tätsystem

Består av tätduk och tätmembran. Godkänt av Byggkeramikrådet.

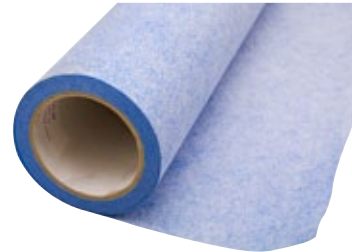

Tätduk

- Ång- och vattentät duk.
- Bredd 1 meter, längd 10 och 30 meter.

För ytterligare information om rollbart och dukbaserat tätsystem, se monteringsanvisning.



Tätmembran

- Fuktspärr.
- God vidhäftning.
- Ingår tillsammans med Tätskikt i Finja Rollbart tätsystem.
- Ingår tillsammans med Tätduk i Finja Dukbaserat tätsystem.
- 8 och 12 kg.

Tillbehör tätsystem

- Ingår i rollbart och dukbaserat tätsystem
- Uppfyller kraven i BBV
- Enkel och säker montering



Fiberremsa 120 mm

För försegling av skarvar, golv- och väggvinklar vid massiva underlagskonstruktioner. 100 och 25 meter.



Flexband 120 mm

Flexibelt tätband för golv- och väggvinklar samt skivskarvar. 25 och 10 meter.



Tätband 90 mm

Självhäftande tätband för försegling av ytterhörn och tätduksskarvar. 20 meter.

Rörmanschett





För försegling av rörgenomförning.

Vattenledningsrör 10–24 mm, handfatsavlopp 32–55 mm och toalettavlopp 75–110 mm.

Brunnsmanschett

För försegling av golvbrunn. 400 x 400 mm.



Hörmanschett

För försegling av inner- och ytterhörn.

FINJA